

LAST
140 Kg



RADIUS
5000 mm



DRUK
0.7-0.8 Mpa




VERTICALE
KOERS
1800 mm




UITVOERINGEN

- KOLOM
- OPGEHANGEN VAST
- OPGEHANGEN MOBIEL

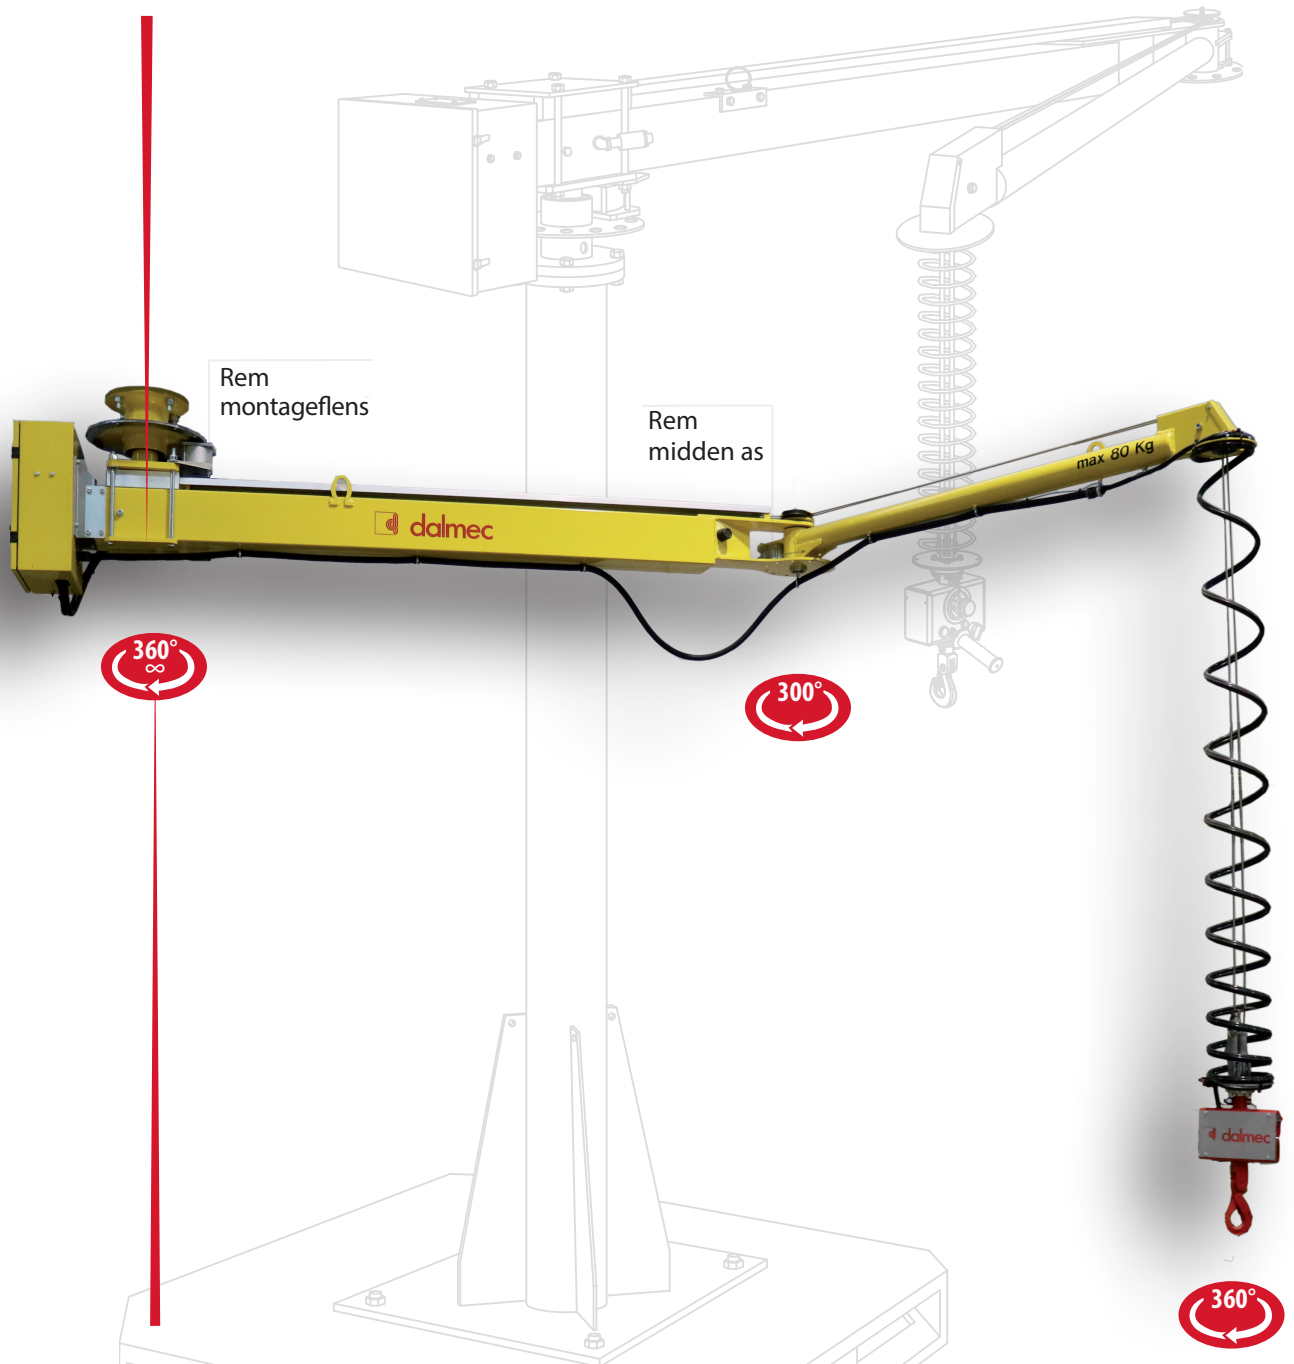


De Dalmec **POSIFIL PF** met dubbele kabel leent zich uitstekend om lasten tot maximaal 140 kg *moeiteloos* op te nemen en te verplaatsen. Net zoals bij de Posivel PV zorgt de dubbele knikarm voor een groot werkbereik. Een standaard veiligheidshaak of een speciaal op maat ontworpen lastopnemer wordt verbonden met de Posifil PF door twee afzonderlijke roestvrije kabels. Dit garandeert een maximale veiligheid en een optimale ergonomie.



Posifil op kolom - PFC

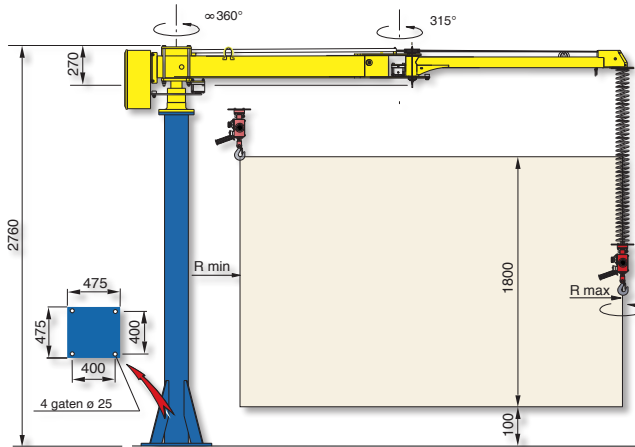



Voorgestelde versie: op een kolom aan de grond bevestigd of op een passende verplaatsbare onderplaat door ons geleverd.

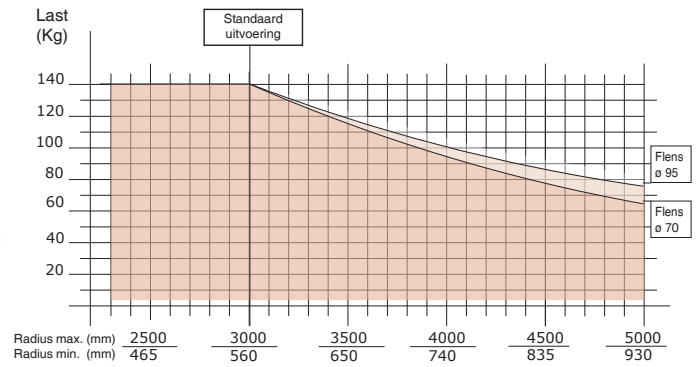

Posifil opgehangen vast - PFF

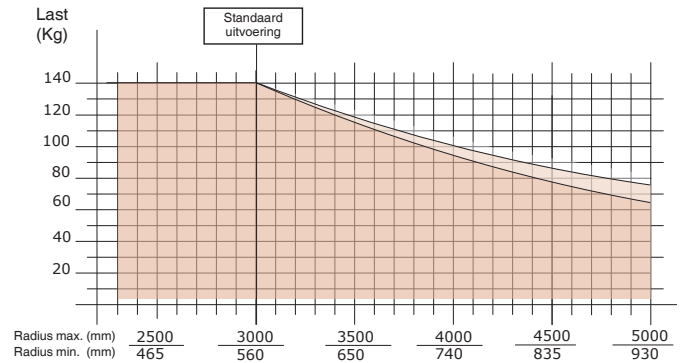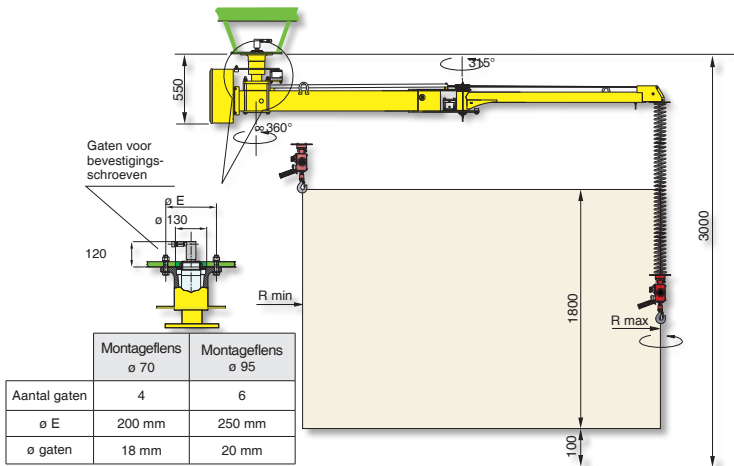

Posifil opgehangen mobiel - PFS

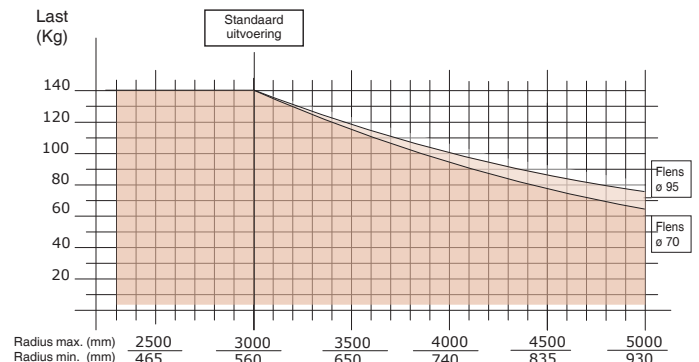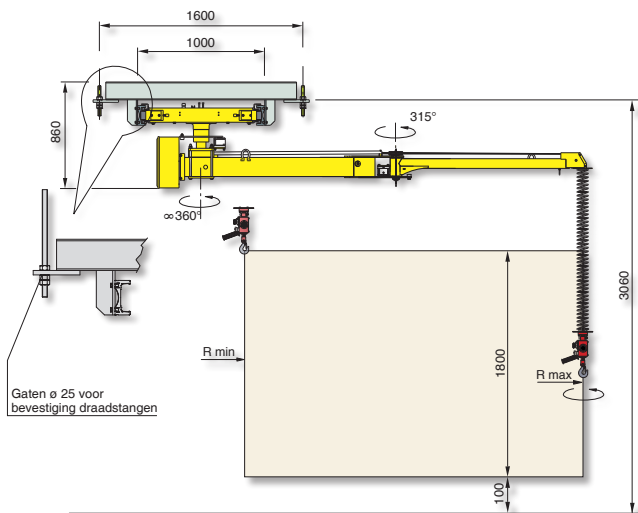

Voeding : droge en olievrije perslucht min 0,7÷0,8 MPa constant